

JOBO ST75C Combi



SYKETEC 

Ainutlaatuisia ominaisuuksia pitkän kehityksen tuloksena




Tekniset tiedot

- Öljyntarve, sykesyöttö 40-60 l/min, 190 bar
- Öljyntarve, rullasyöttö 60-80 l/min, 190 bar
- Syöttönopeus 0,75 - 2,5 m/sec
- Kaatoläpimitta, 30cm asti
- Laippa 42/48cm, .404, 1,6/2,0 mm
- Sahamoottori 5 cc (Parker/ Le Duc)
- Karsinta 25 - 2 cm, puhtaaksi
- Rullamoottorit 200/250 cc
- Pituusmittaus - syke +/- 5 cm
- Pituusmittaus - rulla +/- 3 cm
- Kantojenkäsittely (erillinen pumppu, lisävaruste)
- Ohjausjärjestelmä, CAN-väylä (vaiht. Siemens Logo)

Rakennekuvia



Rullapaketti voidaan jälkiasentaa. Hyvin suojatut letkut.

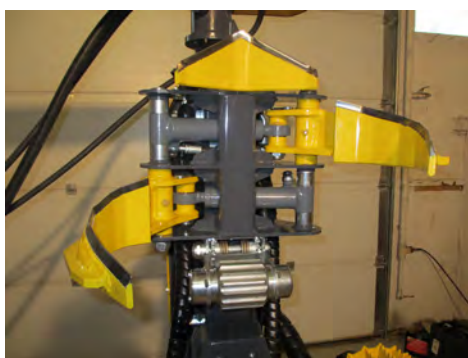

Kaikki kolme terää liikkuvat. Mittarullassa magneettinen anturi (Hall).



Venttiilipöytä jossa CAN-moduuli. Toiminta indikoivat diodit kaikissa venttiileissä.